

**PANNELLO
tipo P2 (EN 312)**

PRODOTTO ITALIANO



**PANNELLO
tipo P2 (EN 312)**

Il legno di riciclo e un approccio **total green**, che attraverso una filiera produttiva integrata, permette la realizzazione di prodotti ecologici.

PROPRIETÀ FISICO – MECCANICHE*

REQUISITI GENERALI ALLA SPEDIZIONE

DENOMINAZIONE	NORMA di RIFERIMENTO**	VALORI
TOLLERANZA SPESSORE	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	± 0,5 mm
LUNGHEZZA LARGHEZZA	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	± 5 mm
TOLLERANZA RETTILINEITA' Bordi	UNI EN 324-2	1,5 mm/m
ORTOGONALITA' Bordi	UNI EN 324-2	2 mm/m
PLANARITA' (solo per superfici bilanciate)	UNI EN 14323	≤ 2 mm/m
DANNEGGIAMENTO dei Bordi	UNI EN 14323	≤ 10 mm

SUPPORTO

DENOMINAZIONE	NORMA di RIFERIMENTO**	VALORI
MASSA VOLUMICA	UNI EN 323	kg/m ³ 700/800
TENORE di UMIDITA'	UNI EN 322	9 ± 4 %
RESISTENZA alla TRAZIONE - Coesione	UNI EN 319	N/mm ² ≥0,40 + 10%
MODULO di ELASTICITA'	UNI EN 310	N/mm ² 1.800/1.950
DELAMINAZIONE SUPERFICIALE	UNI EN 311	N/mm ² 0,8
STABILITA' DIMENSIONALE – logit./ trasv.	UNI EN 318	% 0,40
STABILITA' DIMENSIONALE – spessore	UNI EN 318	% 6 - % 10
RESISTENZA alla FLESSIONE	UNI EN 310	N/mm ² 13 +2
EMISSIONE di FORMALDEIDE	UNI EN 120	Classe E 1

SUPERFICIE FINISH

DENOMINAZIONE	NORMA di RIFERIMENTO**	VALORI
RESISTENZA al GRAFFIO	UNI 9428	Livello 3
RESISTENZA all'ABRASIONE TABER	UNI 9115	Livello 2
RESISTENZA allo SPORCO	UNI 9300	Livello 4
RESISTENZA alla LUCE	UNI EN 9427	Livello 4

SUPERFICIE FINISH VERNICIABILE

DENOMINAZIONE	NORMA di RIFERIMENTO**	VALORI
RILASCIO di FORMALDEIDE	UNI EN 717-2	mg/m ² h ≤ 2,5 (E1)

* I valori e le classificazioni riportati vanno intesi come standard riferiti allo spessore medio **8 mm**

** Le Norme di Riferimento devono essere considerate nella versione più aggiornata.

Il Pannello Truciolare Nobilitato con Carte FINISH è disponibile nei seguenti formati standard.

FORMATI	u.m.	Min.	Max.
SPESSORE	mm	3	25
LUNGHEZZA	mm	2.200	5 600
LARGHEZZA	mm	1.850	2.200
FUORI STANDARD	mm	A richiesta, fatto salvo accettazione del Gruppo Mauro Saviola srl	

Il Pannello Truciolare Nobilitato con Carte FINISH può essere NOBILITATO

MODI di NOBILITAZIONE	Pannello Truciolare GREZZO	Un lato NOBILITATO	Retro GREZZO
		Un lato NOBILITATO	Retro BILANCIATO
		Due lati NOBILITATI con lo stesso DECORATIVO	
		Due lati NOBILITATI con due diversi DECORATIVI	

**PANNELLO
tipo P2 (EN 312)**

PRODOTTO ITALIANO




Cod.: **ST-01 A**

Pag. **2/2**

CERTIFICAZIONI

ENTE	DENOMINAZIONE	SCADENZA
CERTIQUALITY	UNI EN ISO 9001:2008 – Sistema qualità	20 Luglio 2014
FSC	N° Cert: FSC-CQ-COC- 000001 – FSC MIX	02 Dicembre 2014

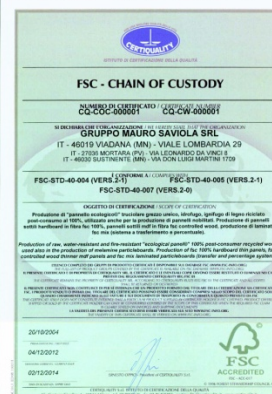

LAVORAZIONI

Sezionatura dei pannelli a misura finita senza sfrido. Foratura e taglio angoli per attaccaglie. Imballaggio con applicazione del codice a barre su specifica del cliente.

APPLICAZIONI

Ideale per realizzare mobili, schienali, fondi di cassetto, porte, rivestimenti e tamburature. E' disponibile una vasta gamma di decorativi legno e tinte unite. E' possibile realizzare tinte a richiesta.

Il Pannello Truciolare NOBILITATO con Carta FINISH è un prodotto per il quale non trovano applicazione i regolamenti europei REACH (Reg. UE 1907/2006) e CLP (Reg. UE 1272/2008).

Pertanto NON è prevista la redazione della Scheda di Sicurezza.