

**PANNELLO  
MDF**

**PRODOTTO ITALIANO**



**PANNELLO  
MDF**

**PROPRIETÀ FISICO – MECCANICHE\***

**REQUISITI GENERALI ALLA SPEDIZIONE**

DENOMINAZIONE	NORMA di RIFERIMENTO**	VALORI
TOLLERANZA SPESSORE $\geq 3$ mm	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	$\pm 0,15$ mm
TOLLERANZA SPESSORE $\leq 3$ mm	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	$\pm 0,20$ mm
LUNGHEZZA LARGHEZZA	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	$\pm 2$ /max 5 mm

**SUPPORTO**

DENOMINAZIONE	NORMA di RIFERIMENTO**	VALORI
MASSA VOLUMICA	UNI EN 323	kg/m <sup>3</sup> 700/900
RESISTENZA alla TRAZIONE - Coesione	UNI EN 319	N/mm <sup>2</sup> $\geq 0,55$
RESISTENZA alla FLESSIONE	UNI EN 310	N/mm <sup>2</sup> 17
EMISSIONE di FORMALDEIDE	UNI EN 120	Classe E 1

**SUPERFICIE PVC**

DENOMINAZIONE	NORMA di RIFERIMENTO**	VALORI
RESISTENZA al GRAFFIO	UNI 9428	Livello 3
RESISTENZA all'ABRASIONE TABER	UNI 9115	Livello 2
RESISTENZA alle MACCHIE	UNI 9114	Livello 4/5 escluso i solventi
RESISTENZA allo SPORCO	UNI 9300	Livello 1
RESISTENZA al CALORE UMIDO	UNI EN 9117	Livello 3

**SUPERFICIE PVC**

DENOMINAZIONE	NORMA di RIFERIMENTO**	VALORI
RILASCIO di FORMALDEIDE	UNI EN 717-2	mg/m <sup>2</sup> h $\leq 2,5$ ( E1)

\* I valori e le classificazioni riportati vanno intesi come standard riferiti allo spessore medio **4 mm**

\*\* Le Norme di Riferimento devono essere considerate nella versione più aggiornata.

**Il Pannello in MDF Nobilitato con PVC è disponibile nei seguenti formati standard.**

FORMATI	u.m.	Min.	Max.
SPESSORE	mm	1,6	25
LUNGHEZZA	mm	2.200	5 600
LARGHEZZA	mm	1.850	2.200
FUORI STANDARD	mm	A richiesta, fatto salvo accettazione del Gruppo Mauro Saviola srl	

**Il Pannello in MDF Nobilitato con PVC può essere NOBILITATO**

MODI di NOBILITAZIONE	Pannello MDF GREZZO	Un lato NOBILITATO	Retro GREZZO
		Un lato NOBILITATO	Retro BILANCIATO
		Un lato NOBILITATO	Retro GREZZO
		Un lato NOBILITATO	Retro BILANCIATO

**PANNELLO  
MDF**

**PRODOTTO ITALIANO**




Cod.: **ST-03 C**

Pag. **2/2**

## CERTIFICAZIONI

ENTE	DENOMINAZIONE	SCADENZA
<b>CERTIQUALITY</b>	UNI EN ISO 9001:2008 – Sistema qualità	20 Luglio 2014
<b>FSC</b>	N° Cert: FSC-CQ-COC- 000001 – FSC MIX	02 Dicembre 2014

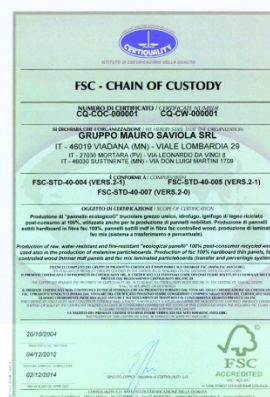

### LAVORAZIONI

Sezionatura dei pannelli a misura finita senza sfrido. Foratura e taglio angoli per attaccaglie. Imballaggio con applicazione del codice a barre su specifica del cliente.

### APPLICAZIONI

Ideale per realizzare mobili, schienali, fondi di cassetto, porte, rivestimenti e tamburature. E' disponibile una vasta gamma di decorativi legno e tinte unite. E' disponibile una vasta gamma di decorativi legno e tinte unite

**Il Pannello MDF NOBILITATO con PVC è un prodotto per il quale non trovano applicazione i regolamenti europei REACH ( Reg. UE 1907/2006 ) e CLP ( Reg. UE 1272/2008 ).**

**Pertanto NON è prevista la redazione della Scheda di Sicurezza.**